RAIDON

GR3630 Serie

Sous-système RAID pour 2 DD SATA 3,5", RAID 0, 1

Caractéristiques

- Supporte deux disques durs SATA 3,5''
- Interfaces externes : port USB 3.0 et hôte eSATA
- Compatibilité descendante avec USB 2.0
- Niveaux RAID 0, 1
- Tiroir échangeable à chaud pour une installation aisée
- Hot Swap sous RAID 1
- Reconstruction des données par une seule touche
- Configuration du niveau RAID et du mot de passe par les boutons de façade et l'écran LCD
- Écran LCD en façade affichant différents messages de contrôle
- LED rouge et buzzer signalant une défaillance du DD ou du ventilateur, ainsi que la surchauffe
- Orifice de serrure Kensington pour plus de sécurité
- Ventilateur silencieux de 6 cm (remplacement facile)
- Interface graphique pour les commandes et la mise à jour du firmware
- Alimentation interne de 70 W pour garantir la mise sous tension
- Capacité totale dépassant 2,2 To (2 x 2 To en RAID 0 = 4 To)
- Compatible Windows, Linux et Mac
- Design élégant et stable, construction en aluminium

Données techniques

Modèle	GR3630-SB3
N° d'article	11287
Code EAN	4711132863963
Marque	RAIDON
Couleur	Noir
Matériau	Aluminium
Type de boîtier	Boîtier externe
Description	Sous-système RAID pour 2 DD SATA 3,5", RAID 0, 1
Processeur	ASM1051 + SR2045
Système d'exploitation	Compatible avec tous les systèmes d'exploitation
Interface DD	2 disques durs SATA 3,5''
Capacité DD	Jusqu'à 2 To
Interfaces données externes	1 port eSATA, 1 port USB 3.0
Interface utilisateur	Non
Débit de transfert	USB 3.0 jusqu'à 5 Gbit/s et eSATA jusqu'à 3,0 Gbit/s
Niveau RAID	RAID 0, 1
Reconstruction automatique	Oui
Hot Swap	Oui (RAID 1)
Plug & Play	Non
Écran/panneau de façade	Écran affichant le nom du produit, la version du firmware, le mode RAID (RAID 0 ou 1), le statut du DD (OK, absent, échec), la température du système, le régime du ventilateur en tr/min, la progression de reconstruction du DD en pourcentage une défaillance de ventilateur, la surchauffe Boutons de configuration : haut/bas, ESC, ENTRÉE LED alimentation et alarme (DD défaillant, ventilateur défaillant, surchauffe)
LED	LED complémentaires pour l'accès au DD sur chaque tiroir
Alarme	Sonore (buzzer) et visuelle (LED et écran LCD)
Ventilateur	1 vent. 60x60 mm (4600 tr/min)
Interrupteur marche/arrêt	Oui
Alimentation	Alimentation interne : Courant alternatif : 100-240 V, courant continu : 12 V/5 V, 70 W

Tiroir DD disponible séparément
Compatible avec les modèles GT1640/GT1650/GR 3630 et GR5630 (n° art. : 12135)

NanoPoint SARL • 128 bis Av. Jean Jaurès • 94200 Ivry sur Seine / France
Téléphone: +33 1 45 15 28 88 • Fax: +33 1 46 70 52 27 • info@nanopoint.fr
http://www.nanopoint.fr

NanoPoint

RAIDON

Un stockage plus élégant et plus sûr

Dès que vous le verrez, le système RAID RAIDON GR3630 vous étonnera par son esthétisme. Il arbore en effet un bel écran lumineux, des boutons disposés clairement et un boîtier noir lisse présentant une finition noire brillante. Sous cette belle laque se cache un boîtier en aluminium. Il s'agit d'un matériau stable et qui permet aux ventilateurs puissants de dissiper la chaleur qui s'accumule à l'intérieur.

À l'intérieur, deux disques durs SATA 3,5" HDD pourront y travailler en mode RAID 1 ou 0. Vous pourrez remplacer l'un d'entre eux en utilisant la fonction Hot Swap, c'est-à-dire, pendant que le système est toujours en fonctionnement. La reconstruction commencera alors immédiatement. L'écran vous informera de la progression de la reconstruction et bien d'autres éléments encore. Un disque dur copié permet de démarrer le système.

Vue avant

Vue arrière

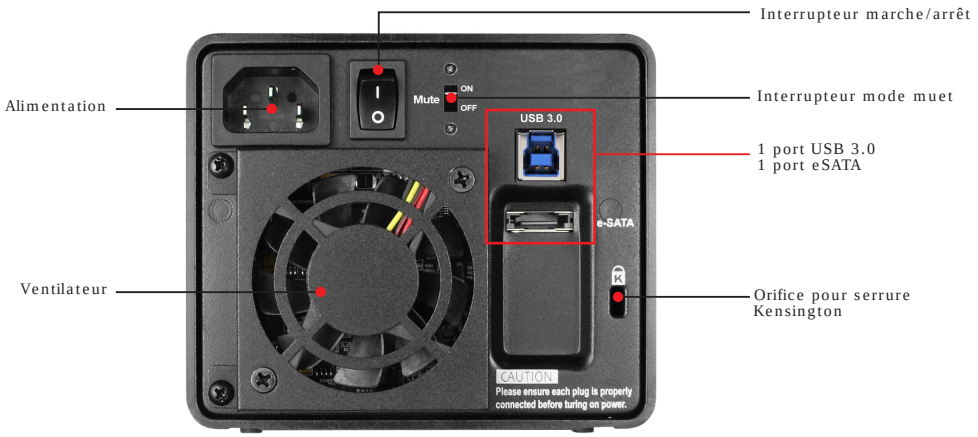

Contenu de l'emballage

1 GR3630-SB3, 1 cordon d'alimentation, 1 câble USB 3.0, 1 câble eSATA, 1 guide d'installation rapide, 1 CD (mode d'emploi), 1 jeu de vis

Données logistiques

Quantité/carton:	8 pcs/carton	Dimension/carton:	560×393×458 mm	N° tarif douanier :	84733080
Poids total:	21,8 kg/carton	Dimensions avec carton d'emballage:	268×186×210 mm		
Poids brut (avec emballage):	2,7 kg	Dimension/article:	215×122×102 mm		
Poids net:	1,7 kg	Pays d'origine:	Taiwan		

NanoPoint SARL • 128 bis Av. Jean Jaurès • 94200 Ivry sur Seine / France
Téléphone: +33 1 45 15 28 88 • Fax: +33 1 46 70 52 27 • info@nanopoint.fr
http://www.nanopoint.fr

NanoPoint